

Светильник светодиодный TL-PROM LINE 33 750 D120 EM 3-3,5


Артикул: УТ000016136
Мощность, Вт: 32.9
Световой поток, Лм 5553
Световая эффективность, Лм/Вт: 168.8
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	32.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6170
Световой поток, Лм	5553
Световая эффективность, Лм/Вт:	168.8
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

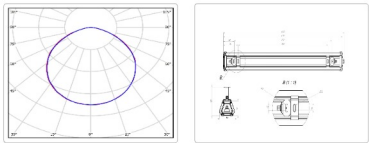

СКАЧАТЬ


IES файл


Декларация о соответствии EAC


Паспорт светильника


Сертификат соответствия


Сертификат


Dwg файл


Технические характеристики БАП


Инструкции

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.98 при нагрузке более 50 %
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Нет
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ линия-линия, 2 кВ линия-заземление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Температура эксплуатации, °C:	от 0° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	616x79x61
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.005
Масса брутто, кг:	1.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	800x73x90

