

Светильник светодиодный TL-RADIUS 2 15 840 OPL EM

10 228Р


Артикул: **УТ000026119**
Мощность, Вт: 14.7
Световой поток, Лм 2003
Световая эффективность, Лм/Вт: 136.3
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 4000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	14.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2504
Световой поток, Лм	2003
Световая эффективность, Лм/Вт:	136.3
Количество светодиодов, шт:	39
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

IES файл

Паспорт светильника

Сертификат
соответствия

Сертификат




BIM-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.95 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

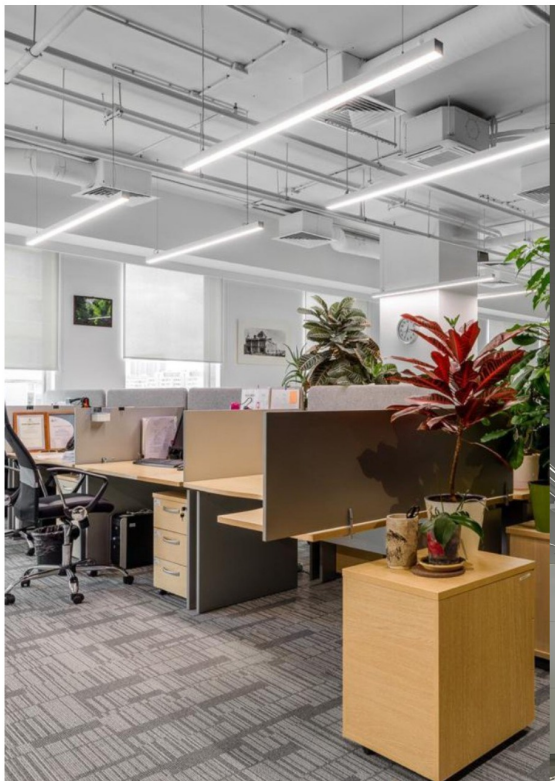

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Накладной
Степень защиты светильника, IP :	65
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	300х300х82
Масса нетто, кг:	1.73
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	2.03
Габариты коробки ДхШхВ, мм	350х330х85