

Светильник светодиодный TL-ARCH 30 L900 740 D115x90

14 000Р


Артикул: УТ000024246
 Мощность, Вт: 28.1
 Световой поток, Лм 3103
 Световая эффективность, Лм/Вт: 110.4
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (115°x90°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	28.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4340
Световой поток, Лм	3103
Световая эффективность, Лм/Вт:	110.4
Количество светодиодов, шт:	36
Кривая силы света (КСС):	D (115°x90°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

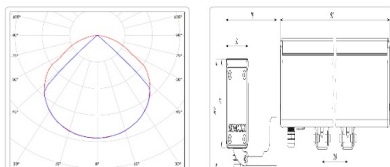

СКАЧАТЬ

[IES файл](#)

[Паспорт светильника](#)

[Сертификат соответствия](#)

[BIM-модель](#)

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	вход-выход > 1.5; вход-земля > 1.5; выход-земля > 1.5
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Закалённое стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть:	Закалённое стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛП
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	911x51x71
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	911x116x87
Масса нетто, кг:	2.6
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	2.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1290x90x73