

## Светильник светодиодный TL-OFFICE Clip-in 38 840 OPL IP54

7 520Р

Артикул: УТ000022485

Мощность, Вт: 38.8

Световой поток, Лм 5258

Световая эффективность, Лм/Вт: 135.5

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	38.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6573
Световой поток, Лм	5258
Световая эффективность, Лм/Вт:	135.5
Количество светодиодов, шт.	105
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

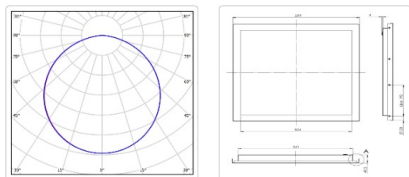

### СКАЧАТЬ

IES файл

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Clip-in
Степень защиты светильника, IP :	54
Температура эксплуатации, °C:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	599x599x50
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	3.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	610x610x60