

Светильник светодиодный TL-OFFICE Clip-in 46 840 OPL IP65 GL

10 020P

Артикул: Y1000022523

всегда, дизайн: 46.6

Световой поток, Лм 5521

Световая эффективность, Лм/Вт: 118.5

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная


босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	46.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7888
Световой поток, Лм	5521
Световая эффективность, Лм/Вт:	118.5
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

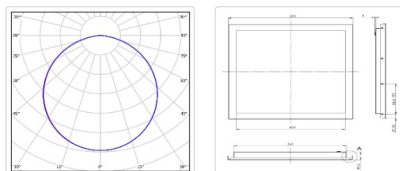

СКАЧАТЬ

ИЕС СМИ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,98
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Закалённое стекло, духовка 4 мм - класс стойкости к удару мягкого тела СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Накладные пряди
Степень защиты светильника, IP:	65
Температура эксплуатации, °С:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	599x599x50
Масса нетто, кг:	7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,022
Масса брутто, кг:	7.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм	610x610x60