

## Светильник светодиодный TL-OFFICE 30 940 PRS


Артикул: УТ000013466  
 Мощность, Вт: 31.4  
 Световой поток, Лм 3823  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 121.8  
 Индекс цветопередачи CRI: 92  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	31.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4497
Световой поток, Лм	3823
Световая эффективность, Лм/Вт:	121.8
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

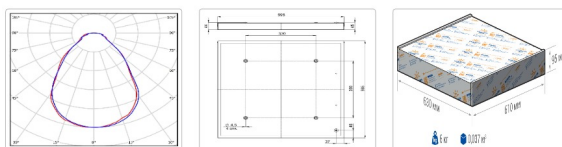

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198-242В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	вход-выход > 1.5, вход-земля > 1.5, выход-земля > 1.5
Сопrotивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл/пластик
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x44
Масса нетто, кг:	2.7
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м³:	0.037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

