

## Светильник светодиодный TL-OFFICE 40 L1200 940 PRS


Артикул: УТ000013527  
 всегда, дизайн: 38.8  
 Световой поток, Лм 4778  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 112  
 Индекс цветопередачи CRI: 92  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	38.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5622
Световой поток, Лм	4778
Световая эффективность, Лм/Вт:	112
Количество светодиодов, шт:	105
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

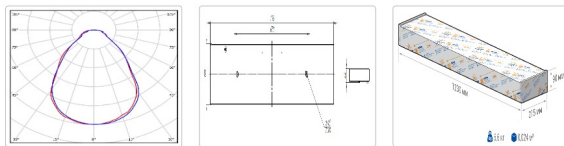

### СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок

Dwg acco

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-242В AC
Микро, эмсия:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1195x195x44
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

