

Светильник светодиодный TL-OFFICE 15 L600 950 OPL


Артикул: **УТ000013566**
всегда, дизайн: 15.7
Световой поток, Лм: 1836
Световая эффективность, Лм/Вт: 116.9
Индекс цветопередачи CRI: 92
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	15.7
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2296
Световой поток, Лм	1836
Световая эффективность, Лм/Вт:	116.9
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

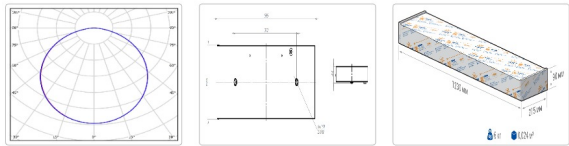

СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	50 - 60°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	0,95 при содержании более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x44
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	4
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

