

## Светильник светодиодный TL-PROM E27/40B 25 850

10 730Р


Артикул: УТ000022590  
Мощность, Вт: 26.6  
Световой поток, Лм 3618  
Световая эффективность, Лм/Вт: 136  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): Специальная полуширокая  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Мощность, Вт:                           | 26.6                    |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 4698                    |
| Световой поток, Лм                      | 3618                    |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 136                     |
| Количество светодиодов, шт:             | 72                      |
| Кривая силы света (КСС):                | Специальная полуширокая |
| Цветовая температура, К:                | 5000                    |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                      |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000                  |

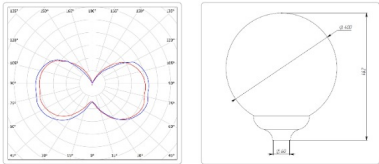

### СКАЧАТЬ

[IES файл](#)

[Паспорт светильника](#)

[Сертификат соответствия](#)

[Сертификат](#)

  
BIM-модель

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.4                                                                                                                                            |
| Диммирование:                                         | Нет                                                                                                                                            |
| Напряжение питания, В:                                | 176В-264В AC/250В-370В DC                                                                                                                      |
| Частота, Гц:                                          | 50 Гц - 60 Гц                                                                                                                                  |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ~ 0.95                                                                                                                                         |
| Грозозащита:                                          | Нет                                                                                                                                            |
| Термозащита:                                          | Срабатывает при +90°С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +90°С (при максимальной нагрузке на драйвер) |
| Защита от 380, В:                                     | Да                                                                                                                                             |
| Защита от холостого хода:                             | есть, восстанавливается автоматически                                                                                                          |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)                                                                   |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                                                                                                             |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                                                                                             |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                                                                                                    |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм                                                                                                                                      |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                                                                                              |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Материал корпуса:                 | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя:            | Полиметилметакрилат    |
| Защитная оптическая часть         | Нет                    |
| Способ крепления светильника:     | Консоль Ø60 mm         |
| Степень защиты светильника, IP :  | 55                     |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                   |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                   |
| Температура эксплуатации, °С:     | от -40° до +40°        |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                   |
| Гарантия, мес:                    | 60                     |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 400x400x462 |
| Масса нетто, кг:                | 2.6         |
| Светильников в коробке, шт:     | 1           |
| Объем коробки, м3:              | 0.079       |
| Масса брутто, кг:               | 3           |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 410x410x470 |