

Светильник светодиодный TL-PROM E27/40TB 25 840

10 870Р


Артикул: **УТ000022601**
Мощность, Вт: 25.6
Световой поток, Лм 3513
Световая эффективность, Лм/Вт: 137.2
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 4000
Кривая силы света (КСС): Специальная полуширокая
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	25.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4563
Световой поток, Лм	3513
Световая эффективность, Лм/Вт:	137.2
Количество светодиодов, шт:	81
Кривая силы света (КСС):	Специальная полуширокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

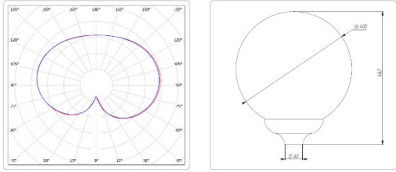

СКАЧАТЬ

- [IES файл](#)
- [Паспорт светильника](#)
- [Сертификат соответствия](#)
- [Сертификат](#)



BIM-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Частота, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,97
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1,5 кВ AC
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полиметилметакрилат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Консоль Ø60 mm
Степень защиты светильника, IP :	55
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛП
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	400x400x462
Масса нетто, кг:	2.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.079
Масса брутто, кг:	3
Габариты коробки ДхШхВ, мм	410x410x470

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

