

Светильник светодиодный TL-PARK2 H4 2M 60 4K W418



Артикул: **УТ000016576**
 Мощность, Вт: 53
 Световой поток, Лм 7579
 Световая эффективность, Лм/Вт: 143
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): W418 (156°x60°) широкая боковая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------------------|
| Мощность, Вт: | 53 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 8516 |
| Световой поток, Лм | 7579 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 143 |
| Количество светодиодов, шт: | 24 |
| Кривая силы света (КСС): | W418 (156°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 300000 |



СКАЧАТЬ

IES файл

Декларация о соответствии EAC

Паспорт светильника

Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл


Инструкции

BIM-модель

Электрические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

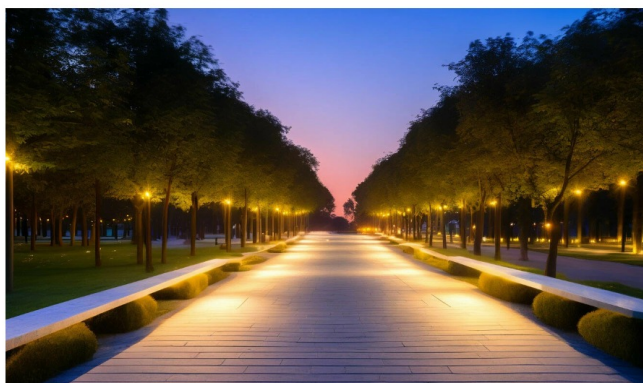

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | Сталь |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Встраиваемый |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|--------------|
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 500x250x4126 |
| Масса нетто, кг: | 37.2 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0 |
| Масса брутто, кг: | 39 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 0x0x0 |