

## Светильник светодиодный TL-PARK H1 1М 15 5К W418


Артикул: **УТ000016699**  
Мощность, Вт: 13.5  
Световой поток, Лм 1931  
Световая эффективность, Лм/Вт: 143  
Индекс цветопередачи CRI: 70  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): W418 (156°x60°) широкая боковая  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Мощность, Вт:                           | 13.5                            |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 2169                            |
| Световой поток, Лм                      | 1931                            |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 143                             |
| Количество светодиодов, шт:             | 12                              |
| Кривая силы света (КСС):                | W418 (156°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К:                | 5000                            |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 70                              |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 300000                          |

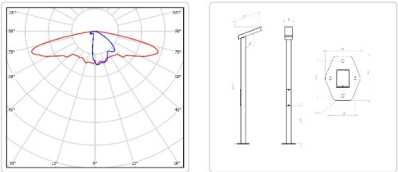

### СКАЧАТЬ

|                            |                                               |                                     |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">IES файл</a>   | <a href="#">Декларация о соответствии EAC</a> | <a href="#">Паспорт светильника</a> | <a href="#">Сертификат соответствия</a> |
| <a href="#">Сертификат</a> | <a href="#">Dwg файл</a>                      | <a href="#">BIM-модель</a>          |                                         |

#### Электрические характеристики

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.9                           |
| Диммирование:                                         | Нет                           |
| Напряжение питания, В:                                | 176В-264В AC/250В-370В DC     |
| Частота, Гц                                           | 50 - 60 Гц                    |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | > 0,97                        |
| Грозазащита:                                          | Да                            |
| Термозащита:                                          | Есть                          |
| Защита от 380, В:                                     | Да                            |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                          |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                            |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                            |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                   |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм;                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                             |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса:                 | Металл                  |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника:     | Встраиваемый            |
| Степень защиты светильника, IP :  | 66/67                   |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                    |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                    |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +45°         |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                    |
| Гарантия, мес:                    | 60                      |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 169x282x1008 |
| Масса нетто, кг:                             | 10.4         |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1            |
| Объем коробки, м3:                           | 0            |
| Масса брутто, кг:                            | 10.8         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 0x0x0        |