

Светильник светодиодный TL-PROM-300-4K (Д) PRS


Артикул: **УТ000022080**
всегда, дизайн: 282.9
Световой поток, Лм: 38579
Световая эффективность, Лм/Вт: 136.4
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 4000
Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	282.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	45388
Световой поток, Лм	38579
Световая эффективность, Лм/Вт:	136.4
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

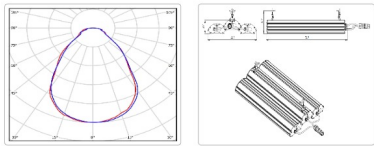

СКАЧАТЬ



IES CMI



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Инструкции

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	50 - 60°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	0,95 при содержании более 50 %
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	мальчишка
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	740x449x87
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	740x449x147
Масса нетто, кг:	8.68
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.029
Масса брутто, кг:	9.22
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	810x515x70

