

Светильник светодиодный TL-PROM SM 255 4K D


Артикул: **УТ000010271**  
Мощность, Вт: 268.4  
Световой поток, Лм 43674  
Световая эффективность, Лм/Вт: 147.9  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 268.4               |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 50200               |
| Световой поток, Лм                      | 43674               |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 147.9               |
| Количество светодиодов, шт:             | 480                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 4000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |

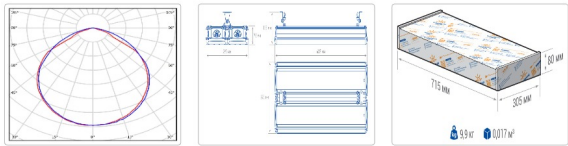

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

Электрические характеристики

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                                       |
| Диммирование:                                         | Нет                                                       |
| Напряжение питания, В:                                | 100-305 VAC/142-431 VDC                                   |
| Частота, Гц                                           | 47 Гц - 63 Гц                                             |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0,95                                                    |
| Грозозащита:                                          | Да                                                        |
| Термозащита:                                          | Есть                                                      |
| Защита от ЗВР, В:                                     | Нет                                                       |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                                                      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6kV/4kV                                                   |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                        |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                        |
| Пробивное напряжение, кВ АС:                          | I/P-O/P:3.75 kVAC                                         |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                         |

Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Анодированный алюминий           |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат          |
| Способ крепления светильника:     | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP :  | 66/67                            |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                             |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                             |
| Температура эксплуатации, °С:     | от -40° до +40°                  |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                             |
| Гарантия, мес:                    | 60                               |

Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 632x295x138 |
| Масса нетто, кг:                | 9.4         |
| Светильников в коробке, шт:     | 1           |
| Объем коробки, м3:              | 0.017       |
| Масса брутто, кг:               | 9.9         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 715x305x80  |

