


Светильник светодиодный TL-PROM LINE RUS 17 750 PRS

5 620Р

Артикул: **УТ000015376**
Мощность, Вт: 16,1
Световой поток, Лм 1981
Световая эффективность, Лм/Вт: 123
Индекс цветопередачи CRI: 70
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая
Гарантия, мес: 60

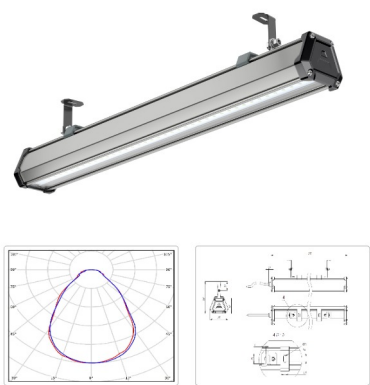

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	16,1
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2642
Световой поток, Лм	1981
Световая эффективность, Лм/Вт:	123
Количество светодиодов, шт:	21
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1,5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤1 %
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	322x80x62
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	322x80x130
Масса нетто, кг:	0,9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,003
Масса брутто, кг:	1,1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	500x73x90

СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

